

# RU側溝



兵庫県  
新技術  
040192

和歌山県  
げんさんびん




蓋受け部のアールで、車の通行による騒音発生を減少させる騒音防止側溝です。  
蓋上面の滑り止め仕上げでノンスリップ!

## ●特長


従来の蓋受け形状は、水平部で接触しているため車の通行により左右に移動します。また、蓋の微細な「ねじれ」により受け部と蓋が点接触となり、ガタツキが発生し音が出始めます。一旦音が出始めると止められなくなり近隣の騒音の問題となります。

リボン形状の蓋受けは、55mmのアールで受け部と蓋が接触することにより、延長方向に線接触となるためガタツキが発生しません。また、アールで拘束されているため、左右に移動することがありません。

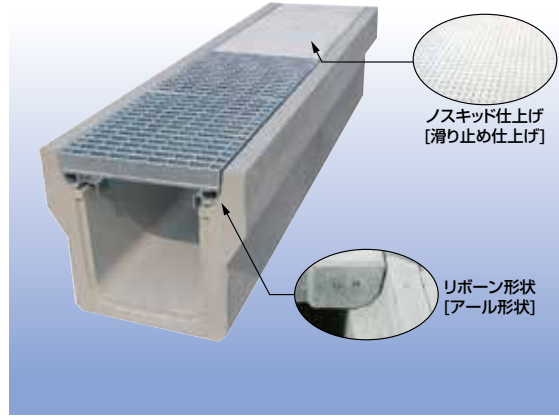

## 基本形状図

形状・寸法  
重量表

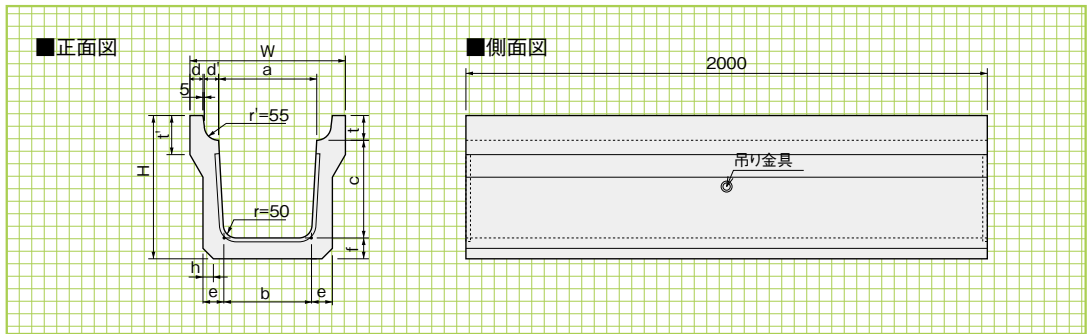


## ■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)														参考重量(kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	r'	H	W	
RU-250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	130	50	55	405	460	345
RU-300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	150	50	55	465	520	431
RU-300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	150	50	55	565	520	484
RU-300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	150	50	55	675	520	596
RU-400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	150	50	55	580	630	529
RU-400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	150	50	55	690	630	647
RU-500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	165	50	55	705	750	710
RU-500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	185	50	55	815	750	859

## RC蓋版

形状・寸法  
重量表

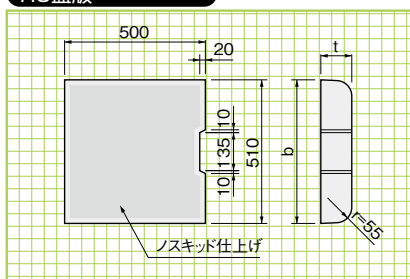


※300サイズのみ歩道用がございます。詳細は営業担当までご相談ください。

## ■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)		参考重量(kg)
	b	t	
RC-250	360	90	27
RC-300	410	95	32
RC-400	510	110	45
RC-500	620	125	62

スリット付蓋版

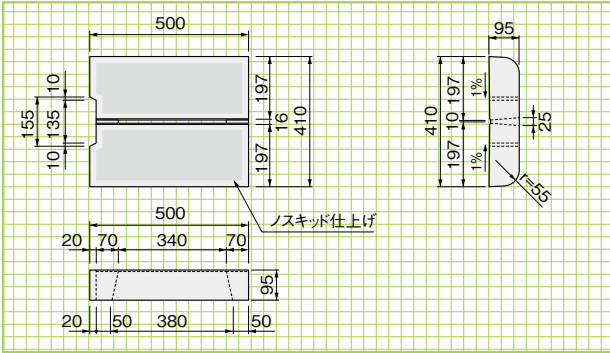

スリット付蓋

形状・寸法  
重量表

管渠類  
地下雨水貯留製品

擁壁類

側溝類

道路用製品


河川用製品

農用製品


景観製品

その他

ファイコン:C-300



ファイコン:SRB-300,400,500(細目)

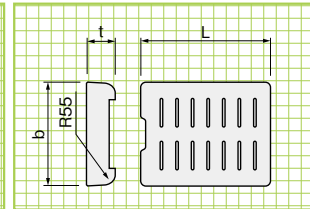


■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量(kg)
	b	t	L	
C-300	410	95	480	36
SRB-300(細目)	410	95	500	30
SRB-400(細目)	510	110	500	45
SRB-500(細目)	620	125	500	60

ファイコン  
GRC製  
集水蓋

形状・寸法  
重量表

縦断用グレーチング



■T-2用 寸法・重量表

溝幅	L寸法	参考重量(kg)
RG250	0.5m	12.5(16.1)
	1.0m	24.1(32.6)
RG300	0.5m	14.8(17.7)
	1.0m	28.6(35.9)
RG400	0.5m	17.4(21.0)
	1.0m	33.4(42.8)
RG500	0.5m	22.2(28.3)
	1.0m	42.6(58.1)

■T-25用 寸法・重量表


溝幅	L寸法	参考重量(kg)
RG250	0.5m	13.7(18.2)
	1.0m	26.3(37.1)
RG300	0.5m	35.9(20.6)
	1.0m	18.5(42.2)
RG400	0.5m	25.7(42.7)
	1.0m	49.6(83.9)
RG500	0.5m	35.6(51.3)
	1.0m	68.8(100.8)

※( )内の数値は細めタイプの重量になります。

縦断用  
グレーチング

形状・寸法  
重量表

RU側溝枳

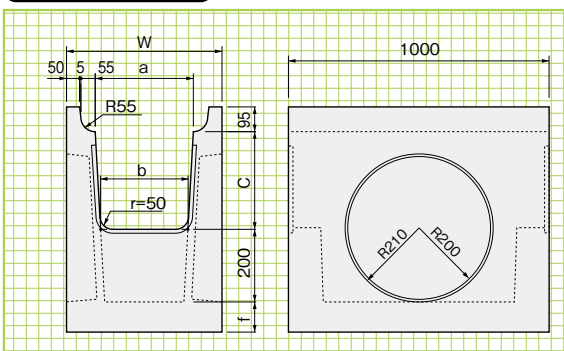

■寸法・重量表


呼称	寸法(mm)							参考重量(kg)
	a	b	b'	c	e	f	W	
RUM-300A	300	280	267	300	120	80	520	414
RUM-300B	300	270	253	400	125	90	520	489
RUM-300C	300	260	242	500	130	100	520	566

RU側溝枳

形状・寸法  
重量表

施工上の注意事項

(1) 蓋版を設置する際に、本体蓋掛部を十分に掃除を行ってから蓋版の設置を行って下さい。



(2) 本体同士の継手部に蓋版を設置しないで下さい。

